


Навесное оборудование для консолей Admeco



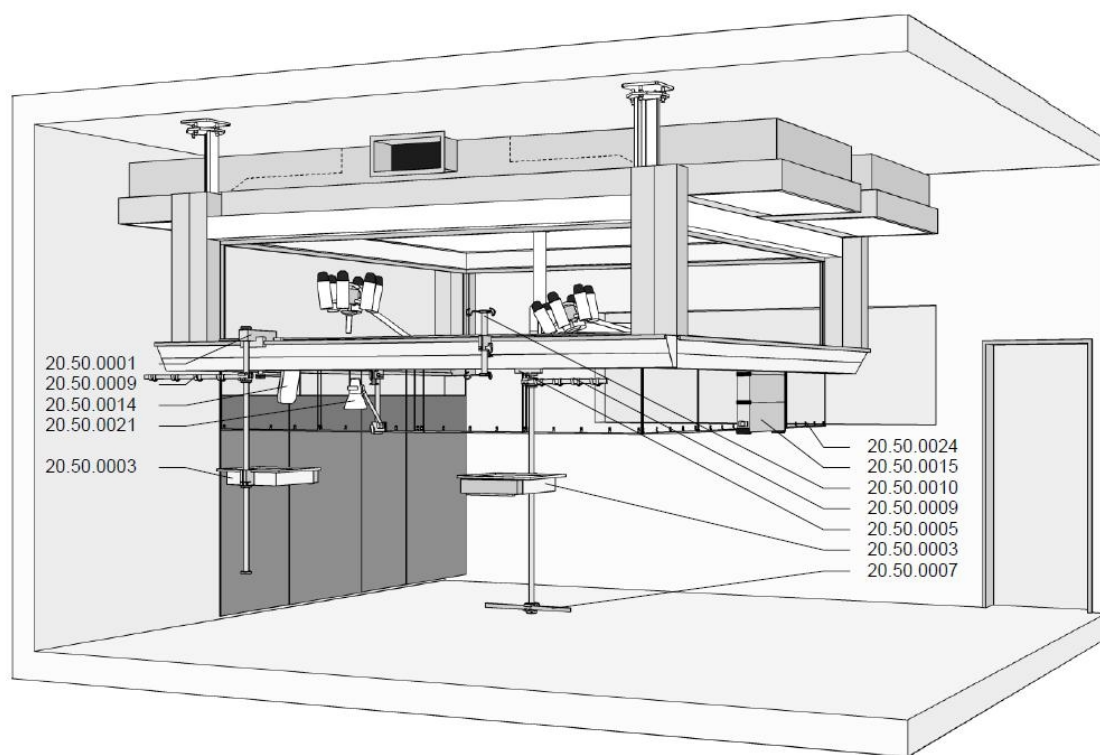

Артикул: 20.50.0001

Держатель с подшипниковыми бегунками и хромированной несущей трубой диаметром 32 мм.

Длина трубы – до 1,6 м по запросу.

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя с большей нагрузкой по запросу).



Артикул: 20.50.0004

Передвижной держатель с подшипниковыми бегунками и хромированной несущей трубой диаметром 32 мм, предназначен для крепления на рельс с внутренней стороны консоли.

Длина трубы – до 1,6 м по запросу.

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя с большей нагрузкой по запросу).



Артикул: 20.50.0005

Короткий передвижной держатель с подшипниковыми бегунками и хромированной несущей трубой диаметром 32 мм. Разработан для крепления на консоль, на которой дополнительно установлен 3-й направляющий рельс с внешней стороны.

Длина трубы – до 1,6 м по запросу.

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя с большей нагрузкой по запросу).



Артикул: 20.50.0006

Держатель с хромированной несущей трубой диаметром 32 мм. Устанавливается стационарно на консоли (на внутренней стороне).

Длина трубы – до 1,6 м по запросу.

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя с большей нагрузкой по запросу).



Артикул: 20.50.0002

Навесная полка 500x450 мм из белой эмалированной стали с креплением к несущей трубе диаметром 32 мм, позволяющим поворачивать и регулировать по высоте. Полка имеет пазы для установки ящика. Поставляется без несущей трубы.

Максимальная нагрузка – 30 кг.



Артикул: 20.50.0003

Полный аналог артикула 20.05.0002, но поставляется в комплекте с пластиковым ящиком. Внутренние размеры ящика – 380x380x75 мм.



Артикул: 20.50.0007

Нержавеющий горизонтальный рельс из профиля размером 25/10 мм с креплением к несущей трубе диаметром 32 мм, позволяющим регулировать по высоте и поворачивать. Предназначен, к примеру, для крепления емкостей аспиратора (емкости для секретий). Поставляется без несущей трубы.

Длина рельса – 600 мм.



Артикул: 20.50.0008

Держатель для инфузионного насоса из алюминиевого профиля 32x25, закрепленного между двумя направляющими рельсами диаметром 25 мм, которые регулируются по высоте. Разработан для крепления на хромированной несущей трубе диаметром 32 мм. Крепление позволяет регулировать держатель по высоте и поворачивать. Поставляется без несущей трубы.

Длина направляющих рельс – 800 мм.

Максимальная нагрузка – 2 x 10 кг.



Артикул: 20.50.0009

Легкий нержавеющей держатель для проводов (кабелей, трубок и т.п.) из профиля 25/10, включая 4 универсальных крючка, крепление которых позволяет поворачивать и регулировать высоту. Крепится к несущей трубе диаметром 32 мм (труба заказывается отдельно).

Длина планки – 800 мм.

Максимальная нагрузка – 5 кг.



Артикул: 20.50.0010

Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным раствором, тип 2, включая 2 крючка и быстро передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. Возможно регулирование по высоте.

Максимальная нагрузка – 10 кг.



Артикул: 20.50.0011

Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным раствором, тип 2, включая 4 (2x2) крючка и быстро передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. Возможно регулирование по высоте.

Максимальная нагрузка – 10 кг.



Артикул: 20.50.0012

Регулируемый держатель с 2-мя натянутыми тросами и хромированным крючком на каждом тросе, с быстро передвигающимся креплением к профилю 25/10 или 38/5. Легко и быстро крепится к консоли. Как правило, используется для пакетов с растворами от 2 до 5л.

Высота – регулируемая до 1 м.

Максимальная нагрузка – 2x5 кг.



Артикул: 20.50.0015

Перемещающийся негатоскоп с размером светового поля 710x240 мм, крепится к профилю 25/10. Поставляется в комплекте с проводом и трансформатором (230В). Источник освещения – флуоресцентные лампы с холодным катодом 2x36 Ватт.



Артикул: 20.50.0016

Одинарный крючок из нержавеющей стали для кабелей и трубок, крепится к профилю 25/10.



Артикул: 20.50.0017

Двойной крючок из нержавеющей стали для пакетов с инфузионным раствором или трубок, крепится к профилю 25/10.



Артикул: 20.50.0018

Кронштейн из нержавеющей стали для кабелей и трубок большого диаметра, с креплением на рельсе 25/10.

Ширина крюка – 110-125 мм.



Артикул: 20.50.0032

Короткий крючок из нержавеющей стали с креплением на рельсе 25/10 для пакетов с инфузионным раствором или других принадлежностей.



Артикул: 20.50.0019

Быстро перемещаемый держатель с регулируемой трубой диаметром 32 мм и длиной 400 мм для крепления на рельсе консоли 25/10 или 35/8.

Максимальная нагрузка – 10 кг.



Артикул: 20.50.0020

Быстро перемещаемый держатель с регулируемой трубой диаметром 25 мм и длиной 1000 мм для крепления на рельсе консоли 25/10 или 35/8. Предназначен для размещения инфузионных насосов.

Максимальная нагрузка – 10 кг.



Артикул: 20.50.0021

Гибкая галогеновая лампа 230/12 В, 50 Ватт, предназначенная для крепления на рельсе консоли 25/10 или 38/5. Поставляется в комплекте с кабелем, вилкой и трансформатором.

Интенсивность освещения – 48000 люкс на расстоянии 0,5 м.



Артикул: 20.50.0029

Держатель ЖК-мониторов (поставляется без монитора).



Артикул: 20.50.0030

Держатель ЖК-мониторов (поставляется без монитора).



Артикул: 20.50.0031

Регулируемая перекладина с подшипниковыми бегунками и хромированной несущей трубой диаметром 32 мм, на которой расположено крепление для ЖК-монитора.

Длина трубы – до 1,6 м.



Артикул: под заказ

Двухплечевой держатель ЖК-монитора с максимальной длиной размаха 1,7 метра. Максимальная нагрузка и размеры монитора уточняются по запросу. Монитор в комплект поставки не входит.



Артикул: под заказ

Плечо для крепления микроскопа, специальная конструкция с несущим рельсом (длиной около 2 м) и устройством для перемещения. Также для микроскопа разработано удлиняющее плечо. Дополнительная информация по запросу.



Артикул: под заказ

Штора для защиты от рентгеновского излучения со свинцовой вставкой толщиной 0,5 мм, с петлями. Состоит из 4-х частей (части скреплены между собой заклепками), которые крепятся вместе на 3 стальных рельсах с крючками, закрепленных на Т-образном рельсе 25/10. Высота шторы около 1880 мм, ширина изготавливается под заказ, возможны разные варианты цветового исполнения.



Артикул: под заказ

Усиленное удлинительное плечо с максимальным рабочим радиусом 800 мм. Разработан для крепления лотков, держателей мониторов и дополнительных труб диаметром 32 мм. Крепится к несущей трубе диаметром 32 мм и фиксируется стопорным кольцом.

Максимальная нагрузка – 25 кг.



Артикул: 20.50.0041

Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным раствором, тип 4, включая 4 крючка и быстро передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. Возможно регулирование по высоте.

Максимальная нагрузка – 10 кг.



Артикул: 20.50.0026

Держатель с подвижным подшипниковым механизмом передвижения, позволяющий перемещать держатель по всем сторонам консоли. В комплект поставки также входит: 2 хромированных трубы диаметром 32 мм (длина до 1,6 м по запросу), полка без ящика 500x450 мм. Держатель разработан специально для консоли Admeco с целью обеспечения надежного и прочного соединения.

Максимальная нагрузка – 80 кг (модели с большей нагрузкой производятся под заказ).

Артикул: 20.50.0038

Держатель для консоли типа О (четырёхсторонняя с 4-мя колоннами).

Артикул: 20.50.0039

Держатель для консоли типа U (трехсторонняя с 4-мя колоннами).

Артикул: 20.50.0040

Держатель для консоли типа L (двухсторонняя с 3-мя колоннами).



Артикул: 20.50.0027

Держатель с подвижным подшипниковым механизмом передвижения, позволяющий перемещать держатель по всем сторонам консоли. В комплект поставки входит 1 хромированная труба диаметром 32 мм (длина до 1,6 м по запросу).

Максимальная нагрузка – 40 кг (модели с большей нагрузкой производятся под заказ).